




sigmatic

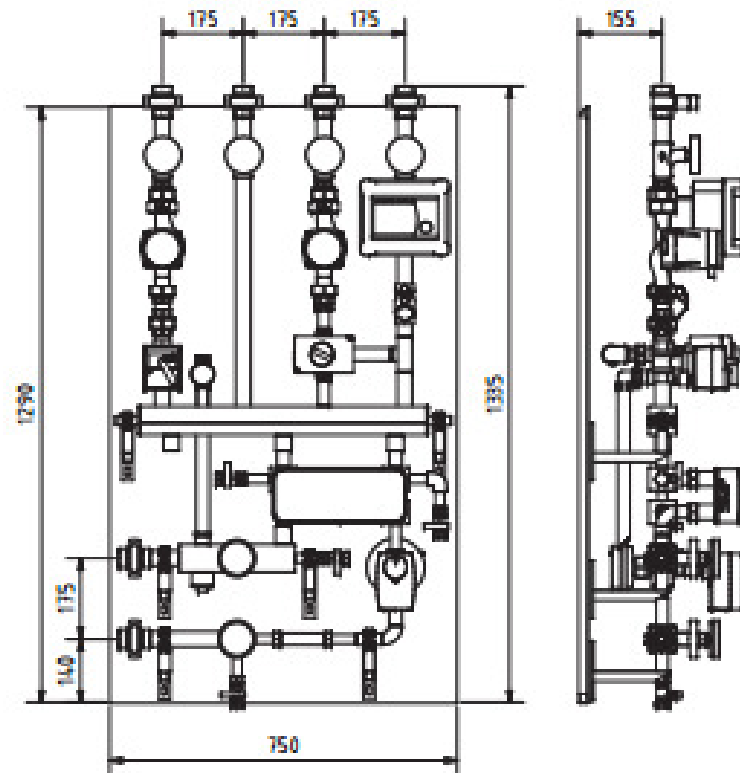


sigmatic

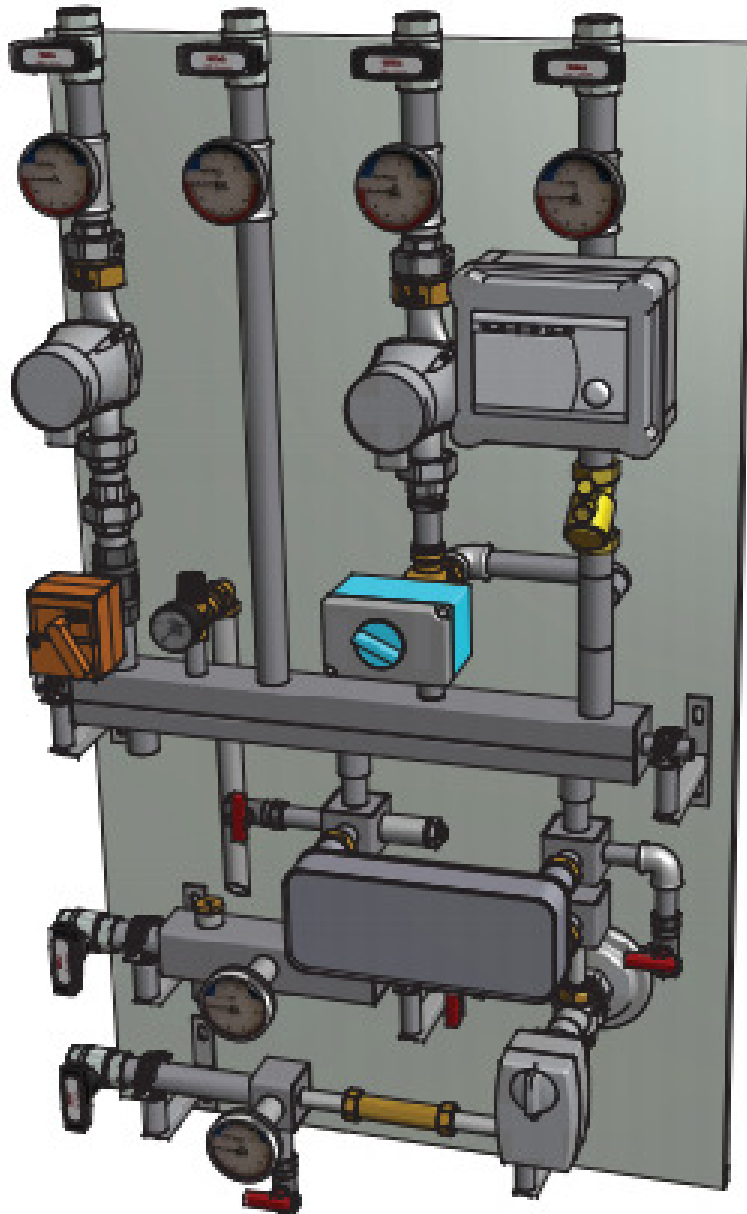

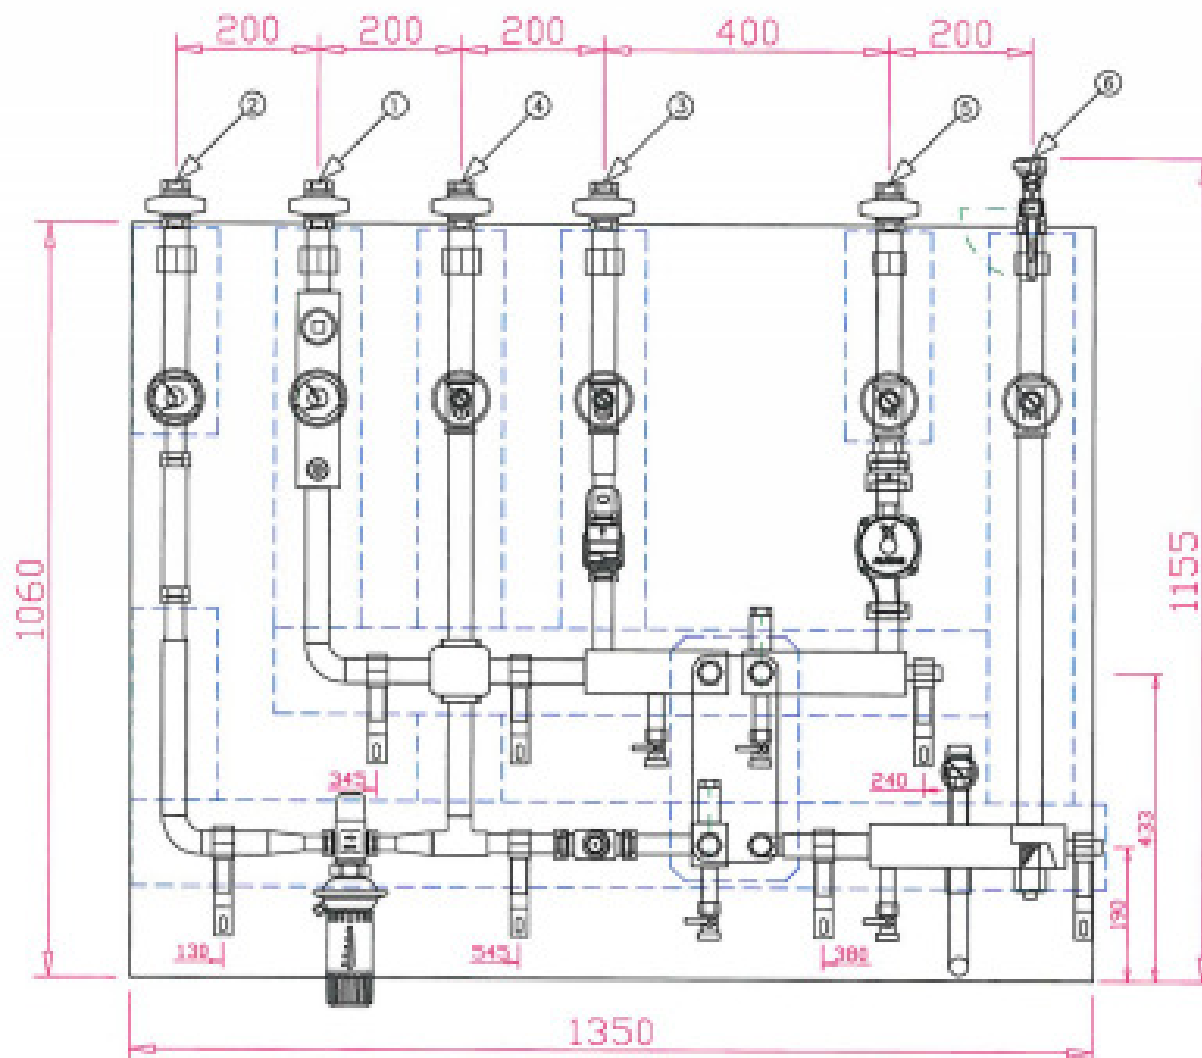

1 Primär	VL DN	Gewinde
2 Primär	RL DN	Gewinde
3 WWB	VL DN	Gewinde
4 WWB	RL DN	Gewinde
5 Heizung	VL DN	Gewinde
6 Heizung	RL DN	Gewinde
7 AG-Anschluß	DN	Gewinde


Wandabstand Mitte Rohr 155 mm
Tiefe / Gesamt 420 mm

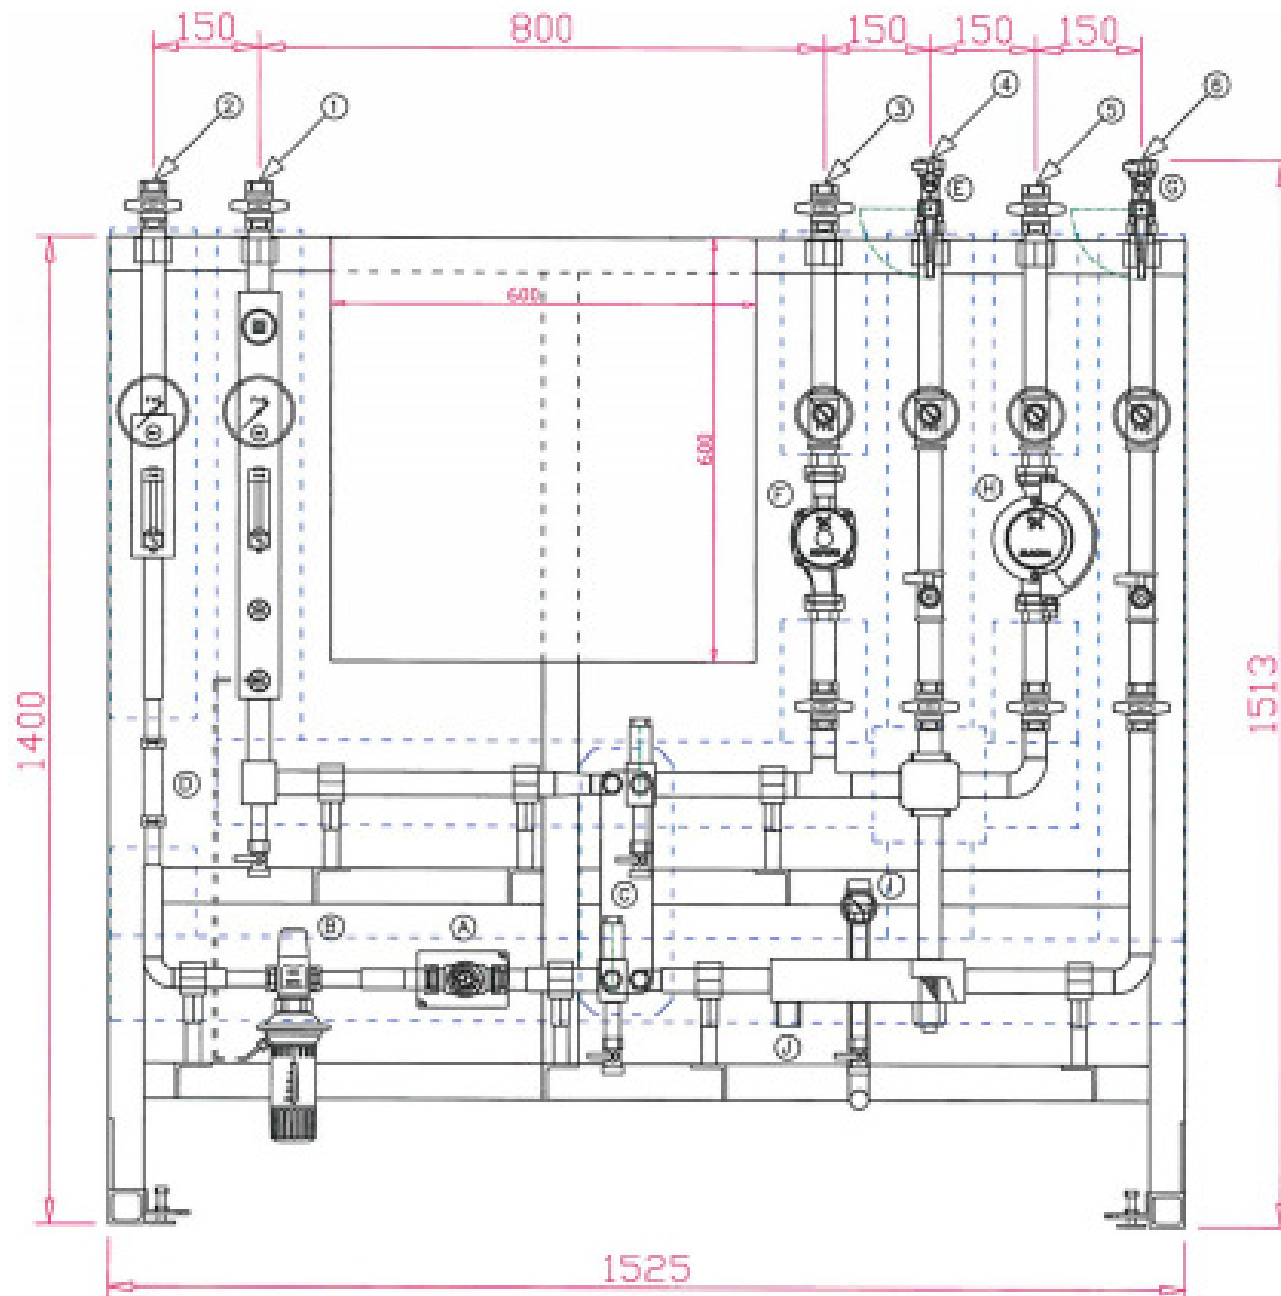

1 Primär	VL DN 25 Gewinde
2 Primär	RL DN 25 Gewinde
3 Heizung	VL DN 25 Gewinde
4 Heizung	RL DN 25 Gewinde
5 WW	VL DN 25 Gewinde
6 WW	RL DN 25 Gewinde

Wandabstand Mitte Rohr 250 mm
Tiefe / Gesamt ca. 500 mm


sigmatic

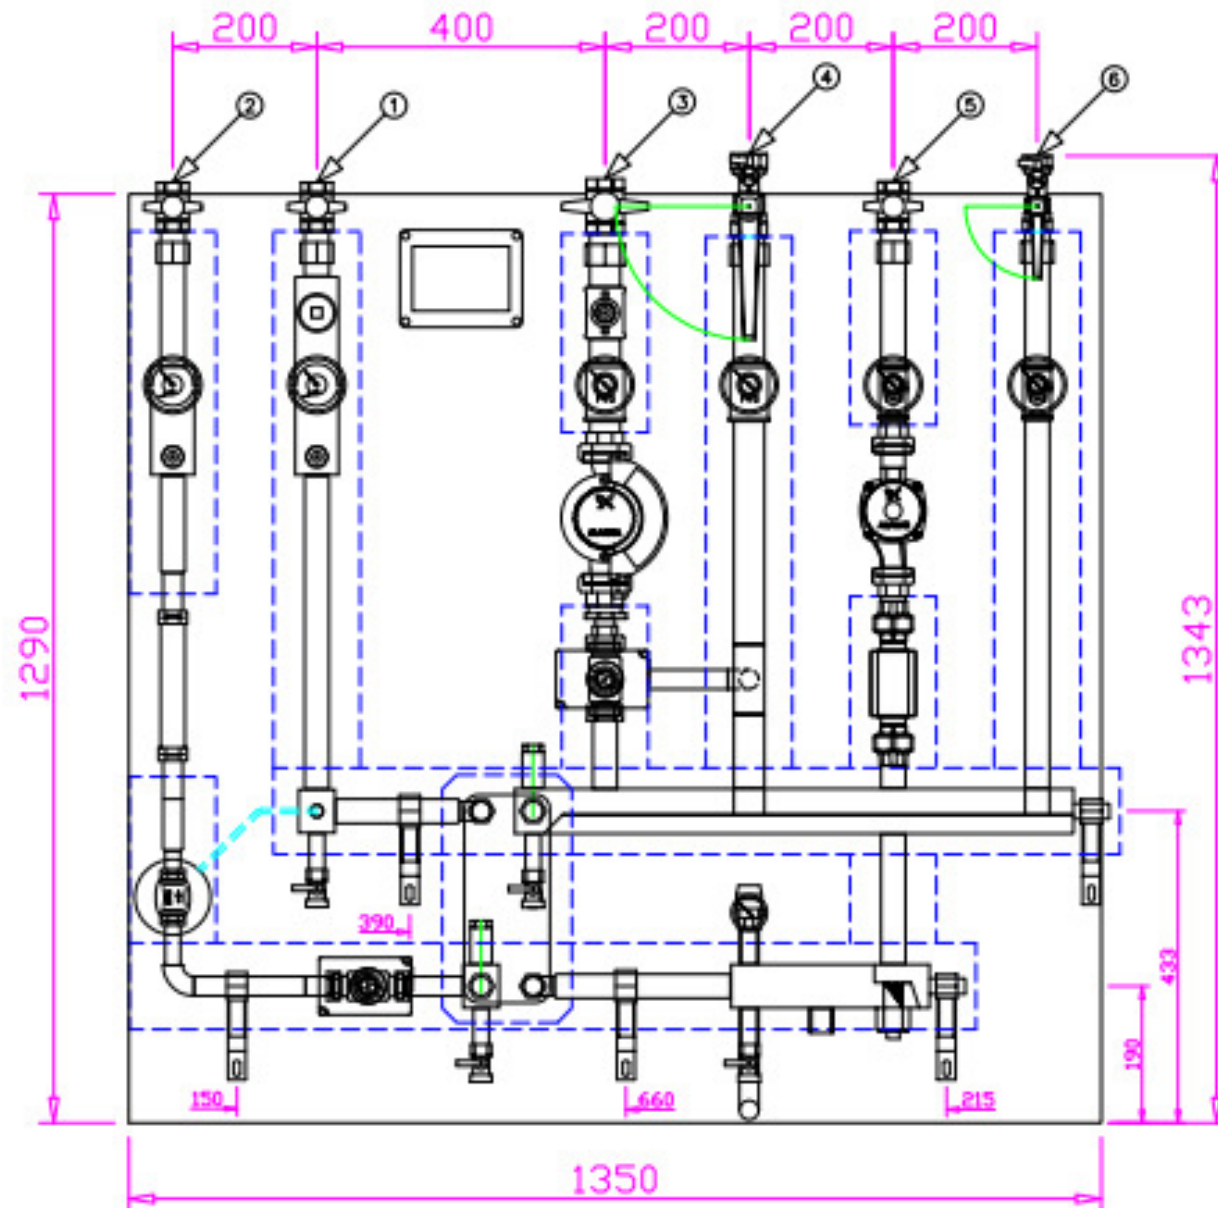

- | | |
|-----------|------------------|
| 1 Primär | VL DN 25 Gewinde |
| 2 Primär | RL DN 25 Gewinde |
| 3 Heizung | VL DN 32 Gewinde |
| 4 Heizung | RL DN 32 Gewinde |
| 5 WWB | VL DN 25 Gewinde |
| 6 WWB | RL DN 25 Gewinde |

Wandabstand Mitte Rohr 155 mm
Tiefe / Gesamt ca.430 mm

F+G MINI-BOX

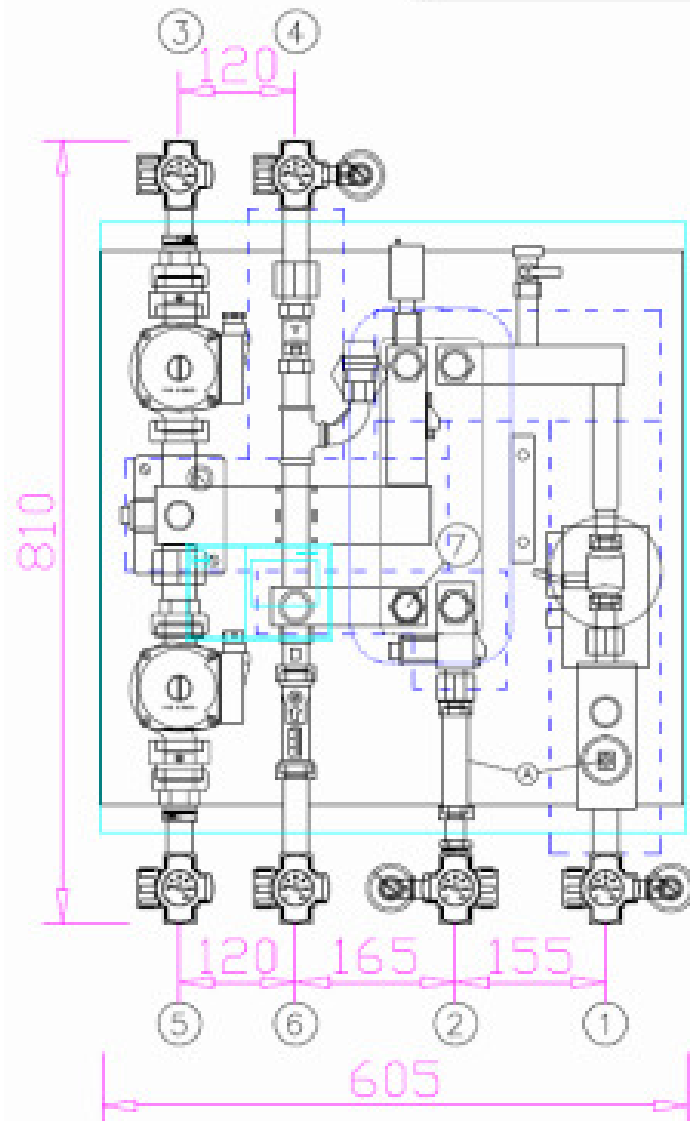

A WMZ-Paßstück
 R 3/4" , 110 mm
 Anschluß VL-Fühler 27,5mm
 Adapter R 1/2" x M10

1 Primär	VL	DN 20	Gewinde
2 Primär	RL	DN 20	Gewinde
3 Heizung	VL	DN 20	Gewinde
4 Heizung	RL	DN 20	Gewinde
5 WwB	VL	DN 20	Gewinde
6 WwB	VL	DN 20	Gewinde
7 Anschluß AG		DN 20	Gewinde

Wandabstand Mitte Rohr 155 mm
 Tiefe Haube 450 mm

Max Betriebstemperatur 120 °C
 Max Betriebsdruck 16 bar
 Isolierung Armaflex