





# HDG F20/25/30/40/50

## Technische Zeichnungen, Mindestabstände

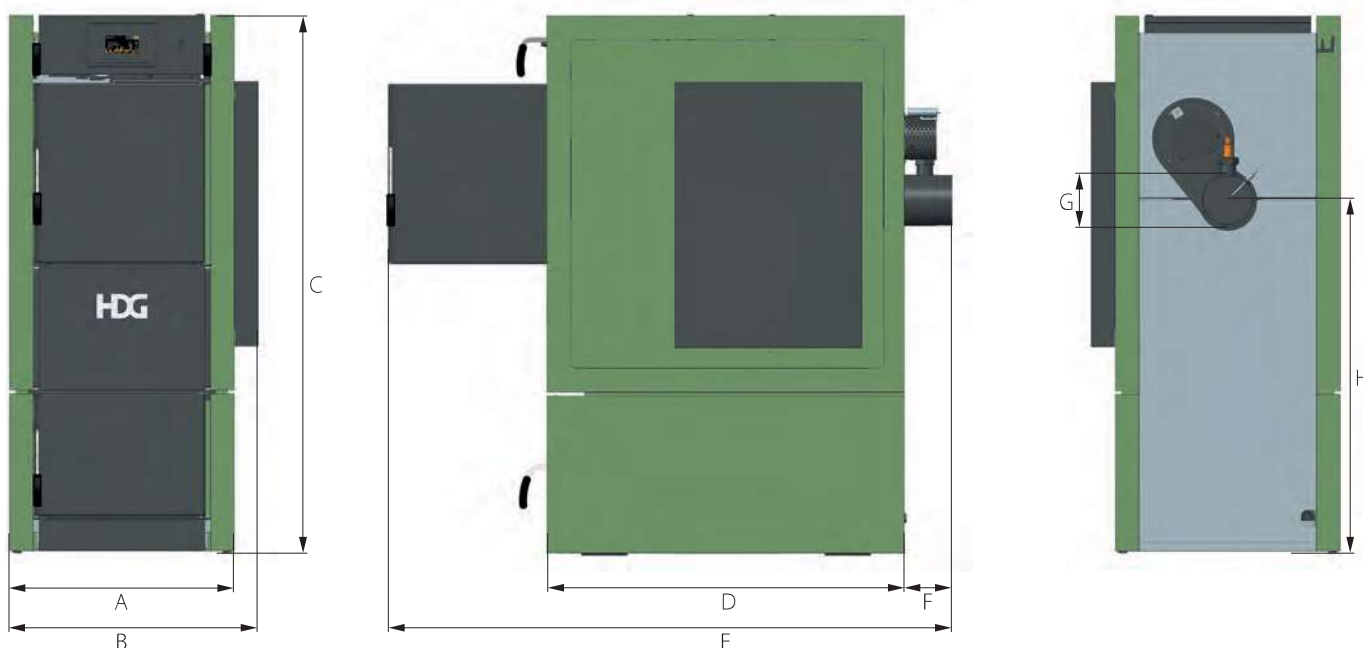

Maß (in mm)	Bezeichnung	HDG F20/25/30	HDG F40/50
A	Breite Heizkessel (ohne HDG Anzünd- / Abreinigungsautomatik)	660	760
B	Breite Heizkessel (mit HDG Anzünd- / Abreinigungsautomatik)	730	830
C	Höhe Heizkessel (entspricht Höhe Vorlauf- / Rücklaufanschluss)	1590	1650
D	Länge Heizkessel ohne Anbauteile und Rauchrohranschluss	1050	1100
E	Gesamtlänge bei geöffneter Füllschachttür inkl. Saugzuggebläse	1655	1760
F	Überstand Rauchrohranschluss	140	140
G	Durchmesser Rauchrohranschluss	150	150
H	Höhe Mitte Rauchrohranschluss	1040	1070
mind. Einbringmaß (ohne Verkleidung und Anbauteile)		1025 x 650 x 1585	1075 x 750 x 1645

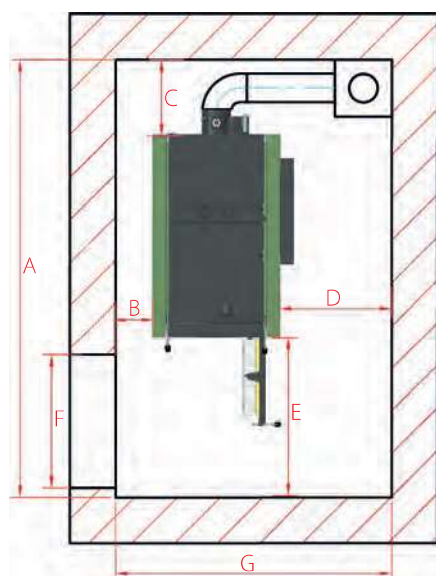

Maß (in mm)	HDG F20/25/30	HDG F40/50
A	mind. 2250	mind. 2300
B	mind. 100 (bzw. 600)	mind. 100 (bzw. 600)
C	mind. 400	mind. 400
D	mind. 600 (bzw. 100*)	mind. 600 (bzw. 100*)
E	mind. 800	mind. 800
F	mind. 660	mind. 760
G	mind. 1400	mind. 1500

Mindestraumhöhe:  
 HDG F20/25/30: 1,90 m  
 HDG F40/50: 2,00 m  
 Empfohlene Raumhöhe: 2,30 m

\* gilt nicht in Verbindung mit HDG Anzündautomatik bzw. Abreinigungsautomatik



Montage-Beispiel:  
 HDG F mit Feinstaubfilter OekoTube Inside  
 (Notwendigkeit des Filters ist brennstoffabhängig)