
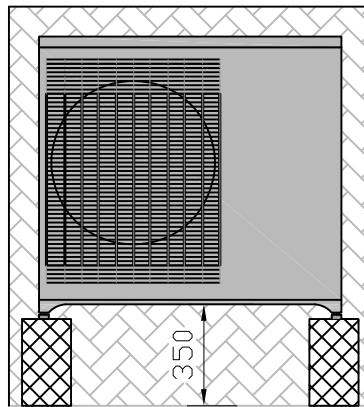


Freifeld zwingend mit Windschutz

F 2120-xx

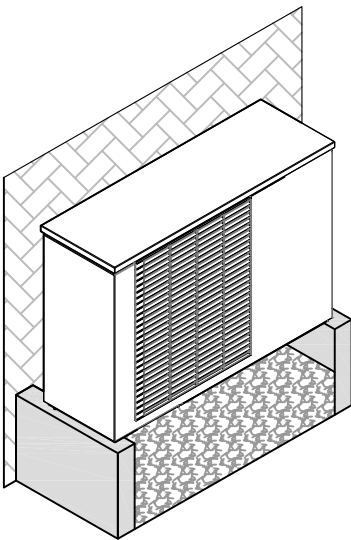

Ansicht:

**Bestimmen der minimalen Grösse des Windschutz**

**Minimale Übergrösse über die Maschine**

Wandabstand [mm]	Übergrösse pro Seite/Höhe [mm]
350	127
375	136
400	146
425	155
450	164

Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten muss ein Windschutz in einem Abstand von minimal 35 und maximal 45 cm zur Rückwand der WP errichtet werden. Die minimale Grösse des Windschutzes kann aus nachfolgender Tabelle gelesen werden.

**Minimale Grösse Windschutz für Luft-Wasser WP Aussen F 2120-xx**

Wandabstand [mm]	F 2120-08		F 2120-12		F 2120-16		F 2120-20	
	Wandbreite [m]	Wandhöhe [m]	Wandbreite [m]	Wandhöhe [m]	Wandbreite [m]	Wandhöhe [m]	Wandbreite [m]	Wandhöhe [m]
350	1,38	1,22	1,53	1,32	1,53	1,32	1,53	1,32
375	1,40	1,23	1,55	1,33	1,55	1,33	1,55	1,33
400	1,42	1,24	1,57	1,34	1,57	1,34	1,57	1,34
425	1,44	1,25	1,59	1,35	1,59	1,35	1,59	1,35
450	1,46	1,26	1,61	1,36	1,61	1,36	1,61	1,36

**Abmessung Luft-Wasser WP Aussen F 2120-xx**

Typ	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]
F 2120-08	1130	1095	610
F 2120-12	1280	1195	612
F 2120-16	1280	1195	612
F 2120-20	1280	1195	612